



NetPoint

NPX4GEN3
(NPX5-SHP-6FT)



NPX4GEN3 (NPX5-SHP-6FT)



Antena parabólica de alto rendimiento




Tamaño



Ganancia



4.9 - 6.4 GHz



Dual Slant



Pigtails



Ligera



Radome



Ajuste mm

La antena parabólica de alto rendimiento NPX GEN3 de NetPoint está diseñada para trabajar con un rendimiento muy alto tanto en bandas con licencia como sin licencia con una ganancia excelente. El modelo NPX4 tiene doble polarización y conector N Hembra, así como un excepcional rendimiento VSRW en la banda de operación de 4,9 a 6,4 GHz. La antena viene premontada y lista para instalar, así como un radome integrado para un alto rendimiento y un funcionamiento fiable en las condiciones más exigentes. Esta antena parabólica tiene un tamaño de 6 pies y puede utilizarse para aplicaciones PTP Backhaul, CPE y de seguridad pública.

NPX4GEN3

(NPX5-SHP-6FT)



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Ganancia de hasta 40 dBi con baja VSWR y alto aislamiento de puerto en toda la banda 4.9-6.4 GHz
- Una antena que cubre 5 y 6GHz
- Facilita la instalación en sitio y garantiza una calidad “probada en fábrica”
- Conector tipo N Hembra
- Latiguillos de N a RPSMA incluidos en la caja ¡Gratis!
- Cubierta de fibra de vidrio
- 180cm de diametro de la antena
- Construcción de reflector de aluminio

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tipo de antena	Antena parabólica blindada
Frecuencia	4.9 - 6.4 Ghz
Tipo de conector	Hembra N
Ganancia (dBi)	40
VSWR HPOL	<1.4
Ancho de haz VPOL	1.9°
Ancho de haz HPOL	1.9°
Pérdida de retorno	30
Radio F/B (dB)	+55
Polarización	Dual slant 45° o 90°
Aislamiento cross-pol	32 db

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Supervivencia de carga de viento mínima	200 km/h
Velocidad de resistencia al viento mínima	180 km/h
Ajuste del acimut	+/-60 grados
Ajuste de elevación (°)	+/-15 grados
Diámetro del tubo de montaje, mín.	1 pulgada - 25,4 mm
Diámetro del tubo de montaje, máx.	2,750 pulgadas 69,86 mm
Temperatura de funcionamiento (C°)	-49 a +140 °F -45 a +60 °C
Tipo de conector	Doble N-Hembra RP-SMA
Longitud de pigtail	2 pies - 600 mm

INFORMACIÓN DE ENVÍO

Tipo de paquete	Cartón
Peso bruto (Kg)	154.32lb - 70kg




NPX4GEN3 (NPX5-SHP-6FT)




DIAGRAMA DE RADIACIÓN

Vertical

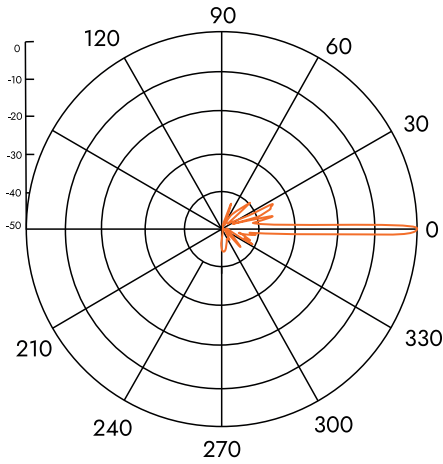

Horizontal

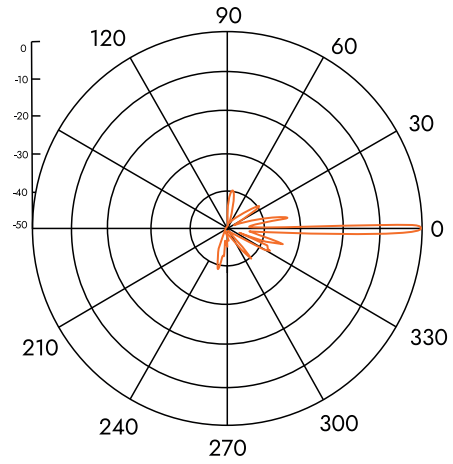

DIBUJO TÉCNICO

